

Log Max[®] 4000B

HEADS ABOVE THE COMPETITION



www.logmax.com

KOMPAKTNÍ HARVESTOROVÁ HLAVA VHODNÁ PRO DLOUHÉ VYSUNUTÍ



Log Max 4000B je lehká hlava do všech podmínek a je navržena tak, aby zvládla velký rozsah prací, od prvních probírek až po lehké regenerační kácení.


Hydraulicky poháněná hlava motory o objemu 398 ccm. Na hlavě Log Max 4000B

mají válce pro posun sílu posunu přes 2 t.

Log Max 4000B je vybavena většími akumulátory, které zlepšují měření délky a průměru.

Tato hlava může být vybavena o Accumulation Kit pro multi-kácení. Všechny

tyto vlastnosti spolu s patentovaným systémem ovládání nožů Log Max, který snižuje tření při posunu, poskytují skvělé pokrytí celého kmene a zvýšenou kvalitu kmene.

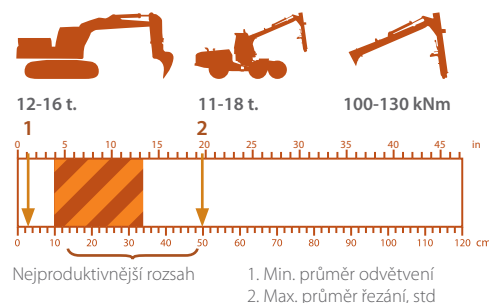

Varianty válců posunu
Ocel, V-Ocel

Volitelná výbava

Accumulation Kit, Auto-napínák řetězu, Uchycený ochranný kryt, set pro opravu, barevné značení, senzor hledání konce kmene, kryt proti sněhu, kontrola rotátor, kryt táhla, držák hadic, pila 211 s 3/4" lištou.

ROZMĚRY	
Výška	1 295 mm
Váha (včetně posuvných válců a ochranného štítu)	602 kg
Hlasitost stroje*	110 dB
POSUN	
Dva hydraulicky poháněné válce na motorech	398 cc.
Síla posunu	19,5 kN
Rychlost posunu	4,3 m/sec
Maximální otevíření válců	395 mm
ŘEZÁNÍ / ODVĚTVOVÁNÍ	
Délka pily / maximální rozměr řezání	60 cm / 51 cm
Maximální pokrytí průměru při odvětvoování	355 mm
Minimální požadavky hydrauliky pro dostatečný výkon	150 l/min
OVLÁDACÍ SYSTÉM	
MAXI / DASA4 / DSP4000 / TM300 / Log Mate 402 / CabsWin	

* Tato hodnota je měřena v souladu s EN ISO 3744:2009 s rozptylem v toleranci ± 2 dB (A) v publikaci EA-4/16:2003. Tato hodnota je měřena při řezání na maximální rychlost bez zatížení.